




Cat. 3



FS01 * 60999




FS06 * 66138

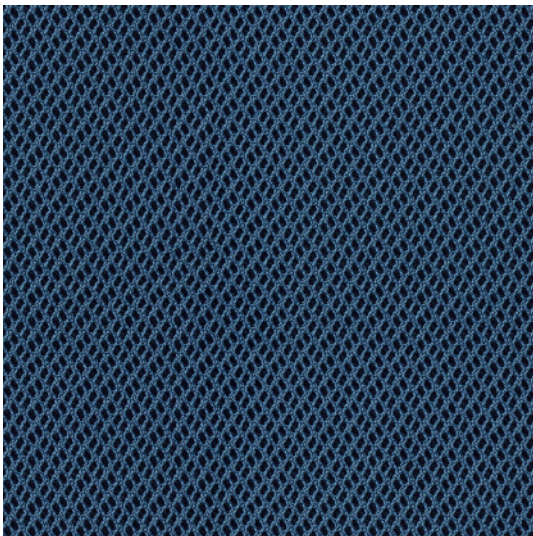


FS05 * 66152




FS02 * 60025



FS07 * 68122



FS03 * 60176



FS04 * 63068

Rhythm mesh



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

100% polyester

Weight

328 g/m²

Abrasion resistance

70,000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1&2 (cigarette and match)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® Standard 100

Composition

100 % polyester

Poids

328 g/m²

Résistance à l'abrasion

70 000 cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-1&2 (cigarette et allumette)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Stabilité à la lumière

5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

100 % Polyester

Gewicht

328 g/m²

Abriebfestigkeit

70.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-1&2 (Zigarette und
Streichholz)
BS 5852, Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NF P 92-503 M3
Class Uno UNI 8456 - UNI 9174
CA TB 117-2013

Lichtechtheit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.